


Lyftvagn 2.0 ton

BT lifter

L-serien

LHM200ST



Lyftvagn

Specifikationer					LHM200ST
Identifikation	1.1	Tillverkare			Toyota
	1.2	Modell			LHM200ST
	1.4	Körsätt			Hand
	1.5	Lyftförmåga, klassad last	Q(t)	kg	2000
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	600
	1.8	Främre axel till gaffelrygg	x	mm	940 ¹⁾
	1.9	Hjulbas	y	mm	1170 ¹⁾
Vikt	2.1	Vikt		kg	70
	2.2	Axeltryck, med last, driv-/länk-/gaffelhjul		kg	375/805
	2.3	Axeltryck, utan last, driv-/länk-/gaffelhjul		kg	20/10
Hjul	3.1	Styr/gaffelhjul: Nylon (N), Polyurethane (P), Gummi (R)			N, P, R/N, P
	3.2	Hjulstorlek, fram			175x60
	3.3	Hjulstorlek, bak			85x100 / 85x75 ²⁾
	3.5	Hjul, antal fram/bak (x=drivhjul)			2/2 eller 2/4 ²⁾
	3.6	Spårvidd, fram	b ₁₀	mm	132
	3.7	Spårvidd, bak	b ₁₁	mm	364
	Dimensioner	4.4	Lyft	h ₃	mm
		Lyfthöjd	h ₂₃	mm	200
4.9		Handtagshöjd i neutralläge	h ₁₄	mm	1220
4.15		Höjd över nedsänkt gaffel	h ₁₃	mm	85
4.19		Totallängd	l ₁	mm	1520
4.20		Längd till gaffelrygg	l ₂	mm	370
4.21		Totalbredd	b ₁ /b ₂	mm	520/695 ³⁾
4.22		Gaffeldimensioner	s/e/l	mm	45/156/1150 ⁴⁾
4.25		Bredd över gaffel	b ₅	mm	520/685 ³⁾
4.32		Markfrigång, hjulbascentrum	m ₂	mm	40
4.33		Gångbreddsbehov för pallstorlek 1000x1200, långsideshantering	A _{st}	mm	1525 ¹⁾
4.34		Gångbreddsbehov för pallstorlek 800x1200 kortsideshantering	A _{st}	mm	1725 ¹⁾
4.35		Svängradie	W _a	mm	1370 ¹⁾

1) Avstånd med lyfta gafflar

2) Singel-/boggiehjul

3) Andra bredder vid förfrågan



4) Tillgängliga gaffelländer: 800/910/1000/1070/1220

Data är baserad på aktuell specifikation. Andra konfigurationer kan ge andra värden.

Prestanda och dimensioner är angivna med reservation för tolerans.

Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska specifikationer utan föregående meddelande.

Måttskiss

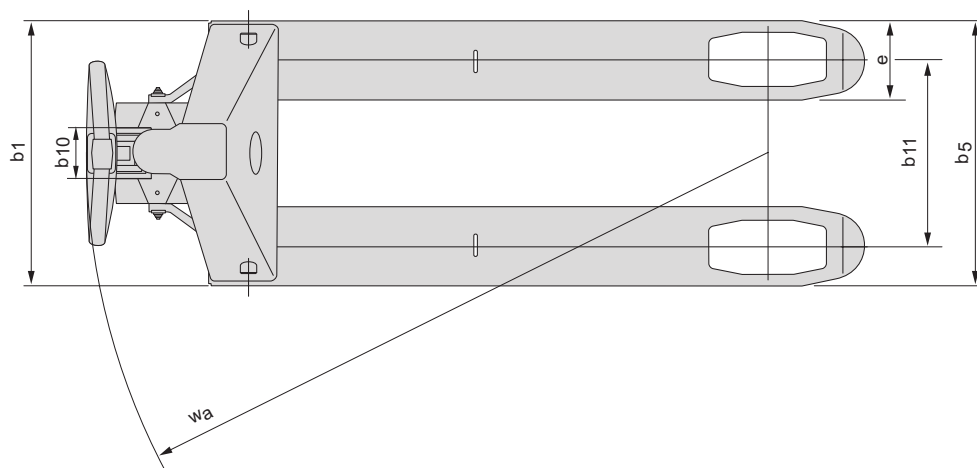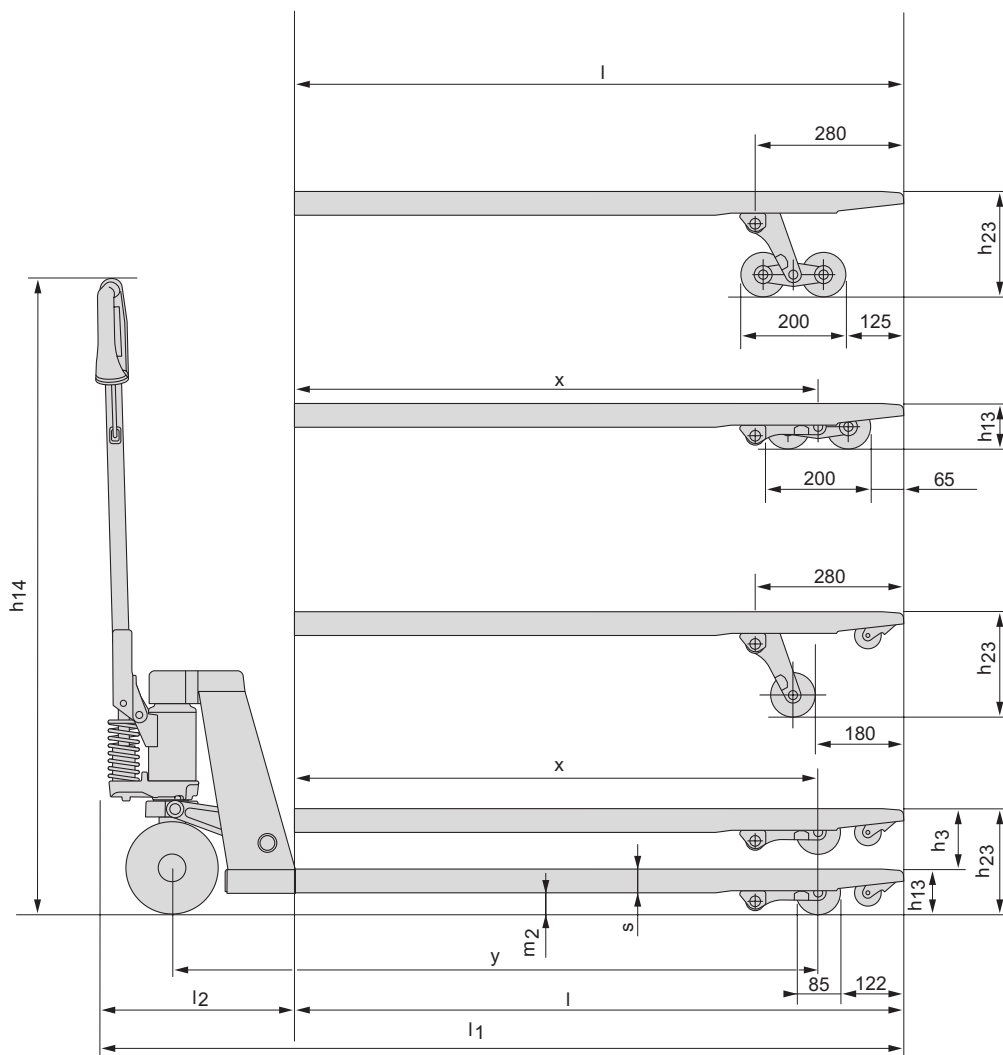

Truckegenskaper:

- Alla komponenter är i rostfritt stål eller annat icke-rostande material som ger trucken hög pålitlighet och en lång livslängd.
- Alla ytor är glasblästrade för att ge en jämn yta och underlätta rengöring.
- Svetsat dragstångsfäste ger hög kvalitet.
- Smörjbara bussningar ger en lång livslängd.
- Finns även med låg gaffelhöjd (U-modell) med minimumhöjd 75 mm.
- Denna produkt är miljödeklarerad.



TP-Technical Publications, Sweden — 745100-020, version 1, 0908

TOYOTA