


# Paletový vozík 2.0 tuny

## BT lifter

*L-série*

LHM200ST



# Paletový vozík

Specifikace nízkozdvíhých vozíků					LHM200ST
Identifikace	1.1	Výrobce			Toyota
	1.2	Model			LHM200ST
	1.4	Typ ovládání			Ruční
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q(t)	kg	2000
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	600
	1.8	Vzdálenost od osy vidlicových kol k čelu vidlic	x	mm	940 <sup>1)</sup>
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1170 <sup>1)</sup>
Hmotnost	2.1	Provozní hmotnost		kg	70
	2.2	Max. osově zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola se jmen. zátěží		kg	375/805
	2.3	Max. osově zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola bez jmen. zátěží		kg	20/10
Kola	3.1	Řídící kola/kola vidlic: Powerthane (Po) Ocel (S) Nylon (N) Polyuretan (P) Powerfriction (Pf) Guma (R) Antistatická guma (Ra)			N, P, R/N, P
	3.2	Rozměr kola, hnací			175x60
	3.3	Rozměr kola, vidlicové			85x100 / 85x75 <sup>2)</sup>
	3.5	Kola, počet vzadu/vpředu (x=hnací kola)			2/2 nebo 2/4 <sup>2)</sup>
	3.6	Rozchod kol, vidlicová	b <sub>10</sub>	mm	132
	3.7	Rozchod kol, pomocné	b <sub>11</sub>	mm	364
Rozměry	4.4	Zdvih	h <sub>3</sub>	mm	115
		Výška zdvihu	h <sub>23</sub>	mm	200
	4.9	Výška řídicí oje v řídicí poloze, min./max	h <sub>14</sub>	mm	1220
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h <sub>13</sub>	mm	85
	4.19	Celková délka	l <sub>1</sub>	mm	1520
	4.20	Délka vozíku včetně upínací desky	l <sub>2</sub>	mm	370
	4.21	Šířka šasi	b <sub>1</sub> /b <sub>2</sub>	mm	520/695 <sup>3)</sup>
	4.22	Rozměry vidlice	s/e/l	mm	45/156/1150 <sup>4)</sup>
	4.25	Šířka přes vidlice	b <sub>5</sub>	mm	520/685 <sup>3)</sup>
	4.32	Světlá výška, střed rozvoru	m <sub>2</sub>	mm	40
	4.33	Šířka uličky pro palety 1000x1200 napříč	A <sub>st</sub>	mm	1525 <sup>1)</sup>
	4.34	Šířka uličky pro palety 800x1200 podélně	A <sub>st</sub>	mm	1725 <sup>1)</sup>
	4.35	Poloměr otáčení	W <sub>a</sub>	mm	1370 <sup>1)</sup>

1) Vzđálenost se zdviženými vidlicemi

2) Jednoduchá kolečka/dvojkolečka

3) Další šířky na objednávku



4) Další dostupné délky vidlic: 800/910/1000/1070/1220

Všechna data jsou založena na tabulkové konfiguraci. Jiné konfigurace mohou dát jiné hodnoty.

Výkonové parametry a rozměry vozíku jsou nominální a mohou se v určitých tolerancích měnit.

Výrobky a technické specifikace Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB mohou být změněny i bez předchozího upozornění.

# Rozměrové výkresy

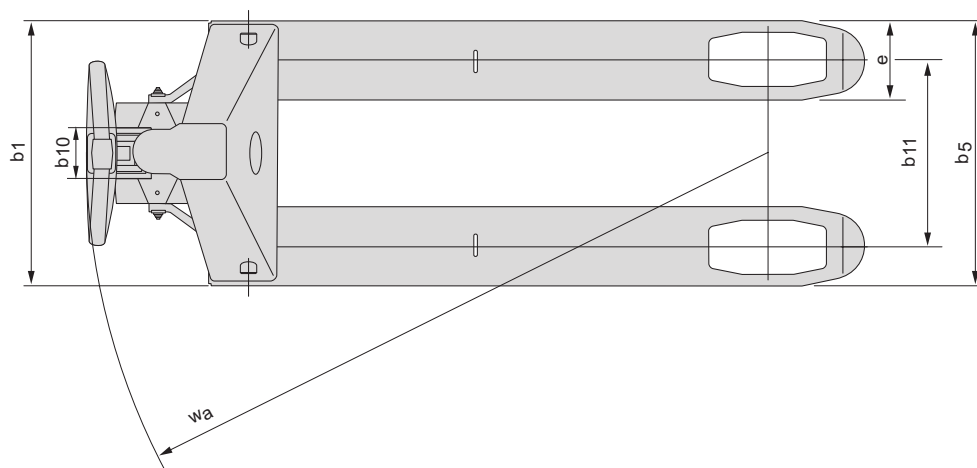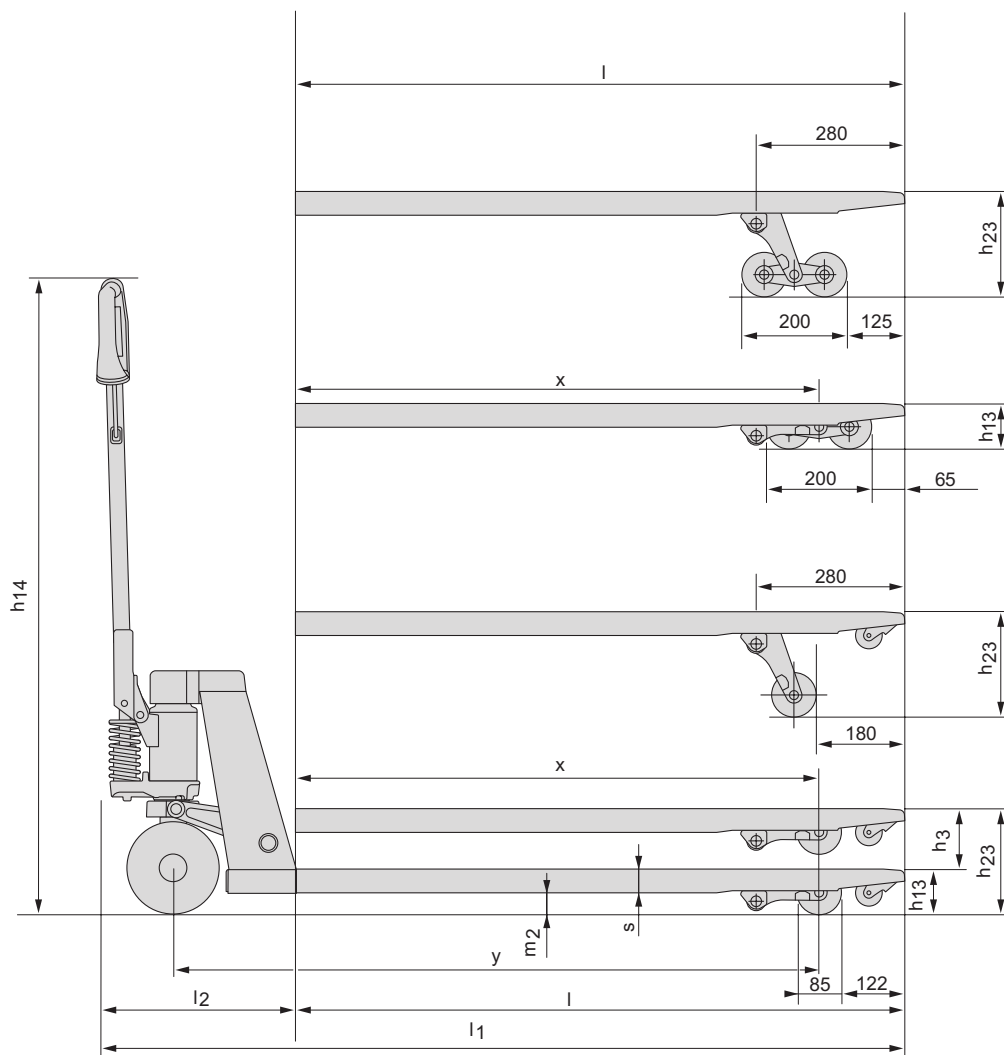

## Vlastnosti vozíku:

- Všechny komponenty jsou z nerezové oceli nebo jiných materiálů nepodléhajících korozi. Tím je zajištěna spolehlivost a dlouhá životnost vozíku.
- Speciální povrchovou úpravou je docíleno velmi hladkého povrchu, který usnadňuje čištění vozíku.
- Svařované upevnění tažné tyče zajišťuje vysokou spolehlivost.
- Maznice a pouzdra přispívají k dlouhé životnosti vozíku.
- K dispozici je i U-model s minimální výškou 75 mm.
- Vozík nemá žádný negativní vliv na životní prostředí.



TP-Technical Publications, Sweden — 745100-450, version 1, 0909